


HYGIËNEBOILER 800 LITER

Afmetingen en aansluitingen

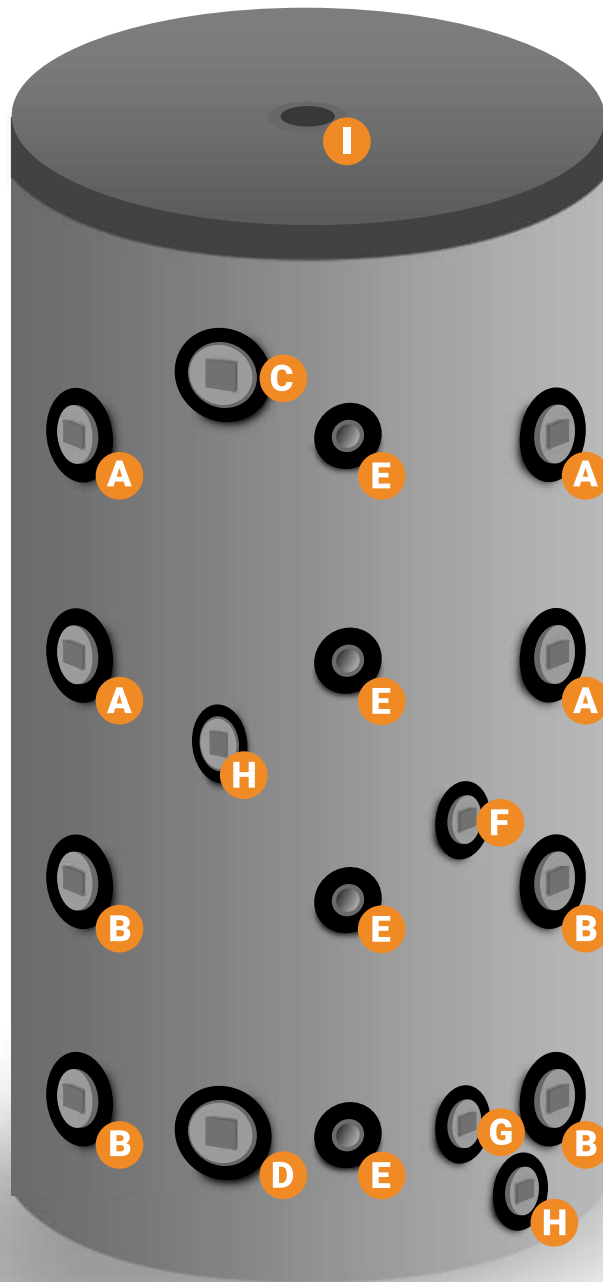

A. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Aanvoer energiebron.

B. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Retour energiebron.

C. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal warm water uit.

D. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal koud water in.

E. 1/2" Binnendraads aansluiting
Voeler/thermometer.

F. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer solarleiding.
Hier spirovent op aansluiten.

G. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour solarleiding.

H. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Voor elektrisch inbouwelement.

I. 1 1/4" Binnendraads aansluiting
Ketelveiligheidsgroep.

 1720 mm

 990 mm incl. isolatie
790 mm excl. isolatie

 ca. 220KG